


DEPURATORI ELETTRONICI D' ARIA



SERIE "OSCAR 2"

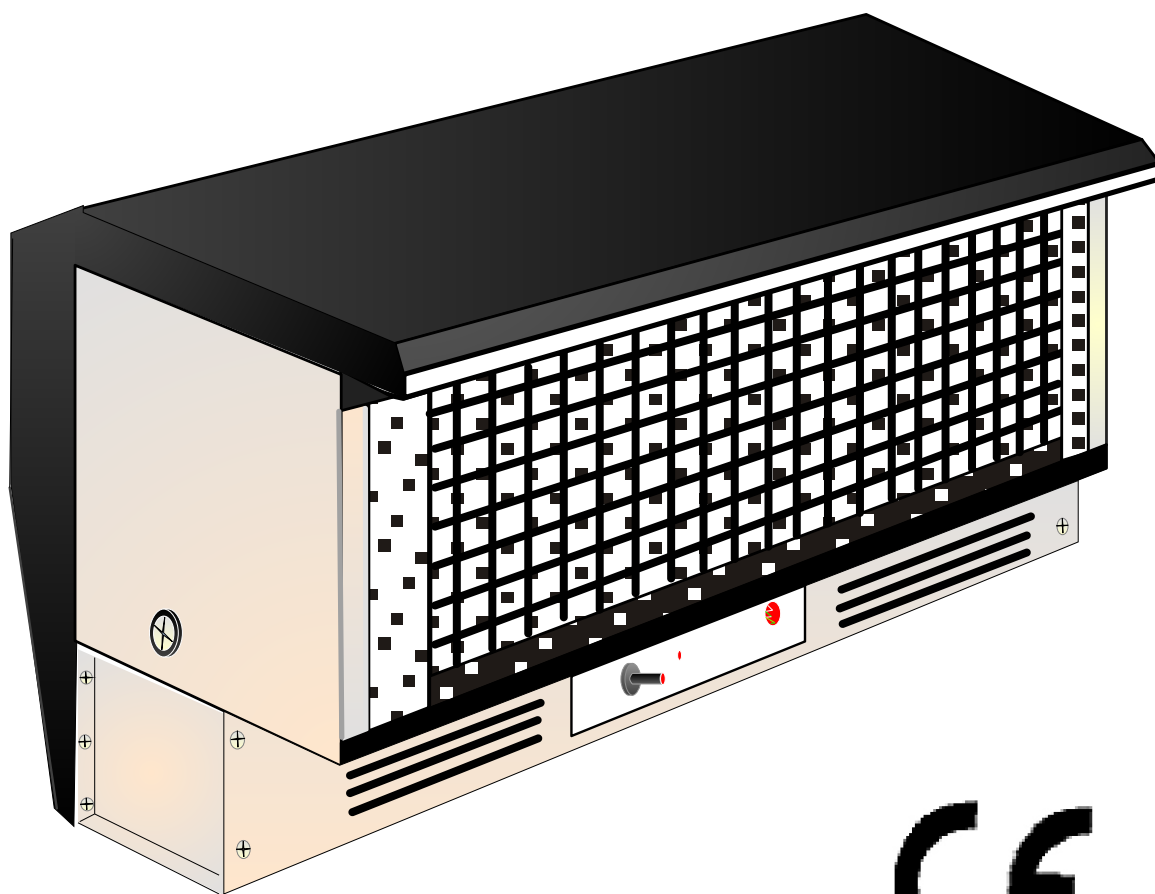


CE

OSCAR 2 B


NUOVA VERSIONE

DEPURATORE D' ARIA OSCAR 2B

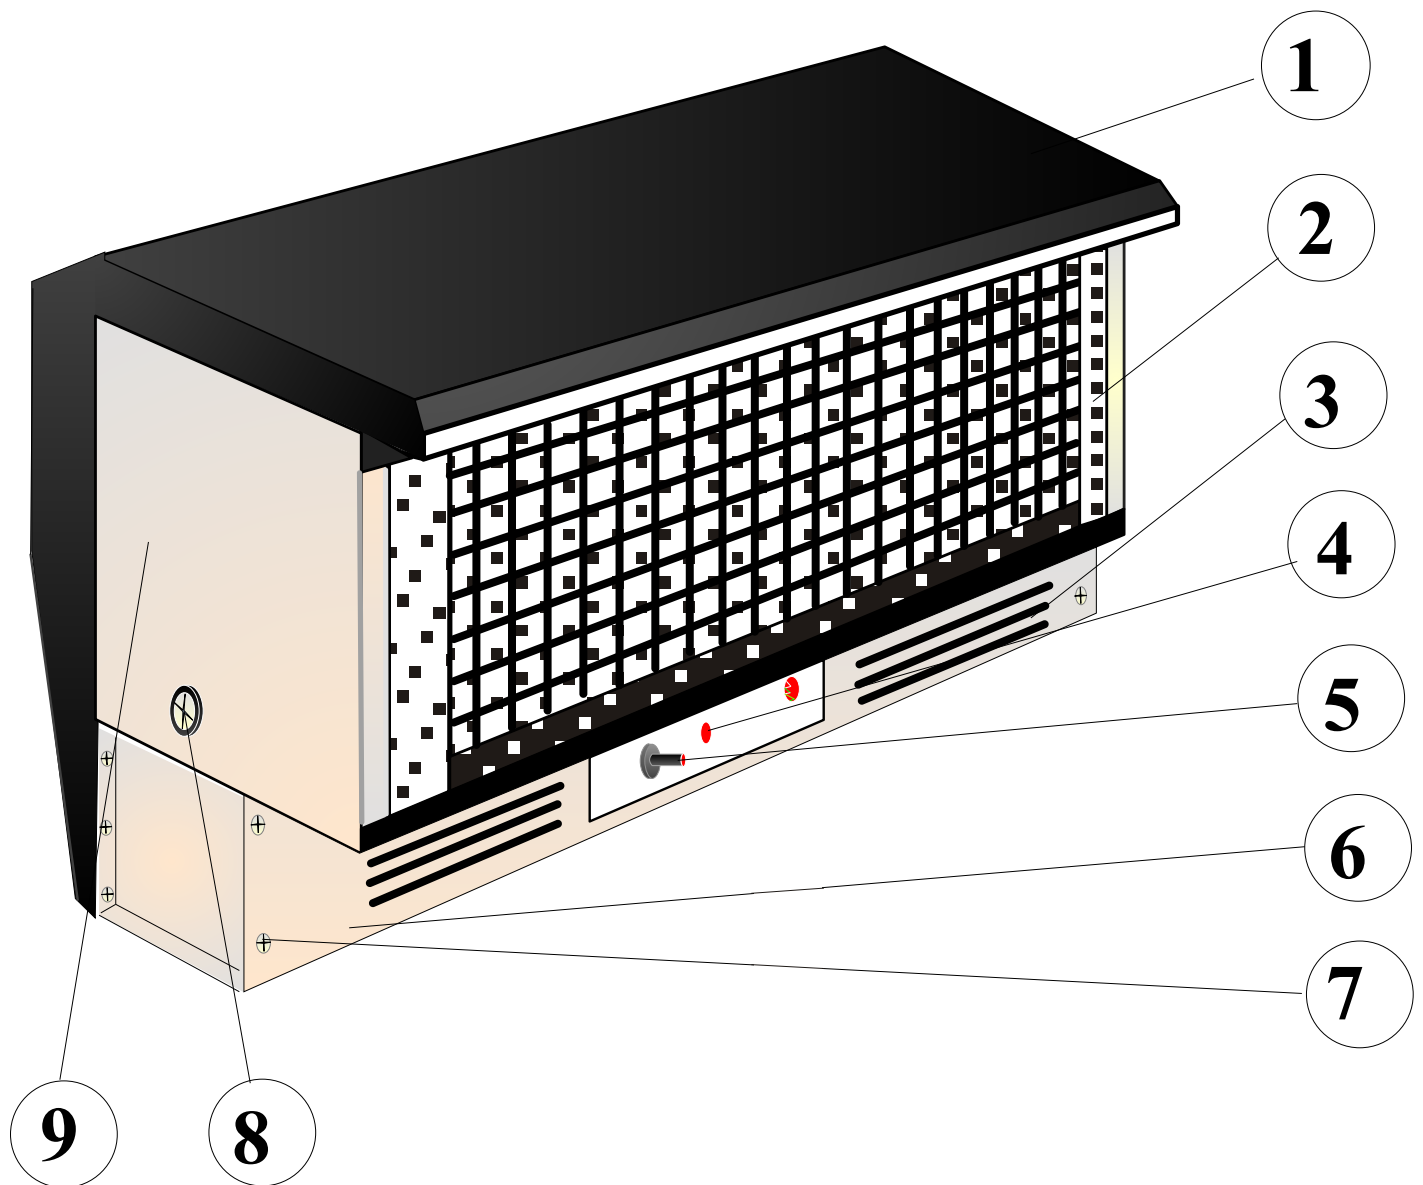


- 1. CAPPELLO**
- 2. CORPO MACCHINA ALLUMINIO**
- 3. AERAZIONE CIRCUITI**
- 4. INDICATORE LUMINOSO DI FUNZ.**
- 5. COMANDO REGOLAZ. FLUSSO ARIA E ARRESTO**
- 6. BASE INOX**
- 7. VITI FISSAGGIO BASE**
- 8. VITE BLOCCO ESTRAZIONE FILTRO**
- 9. FIANCO SINISTRO**

RETROVISTA SENZA CAPPELLO

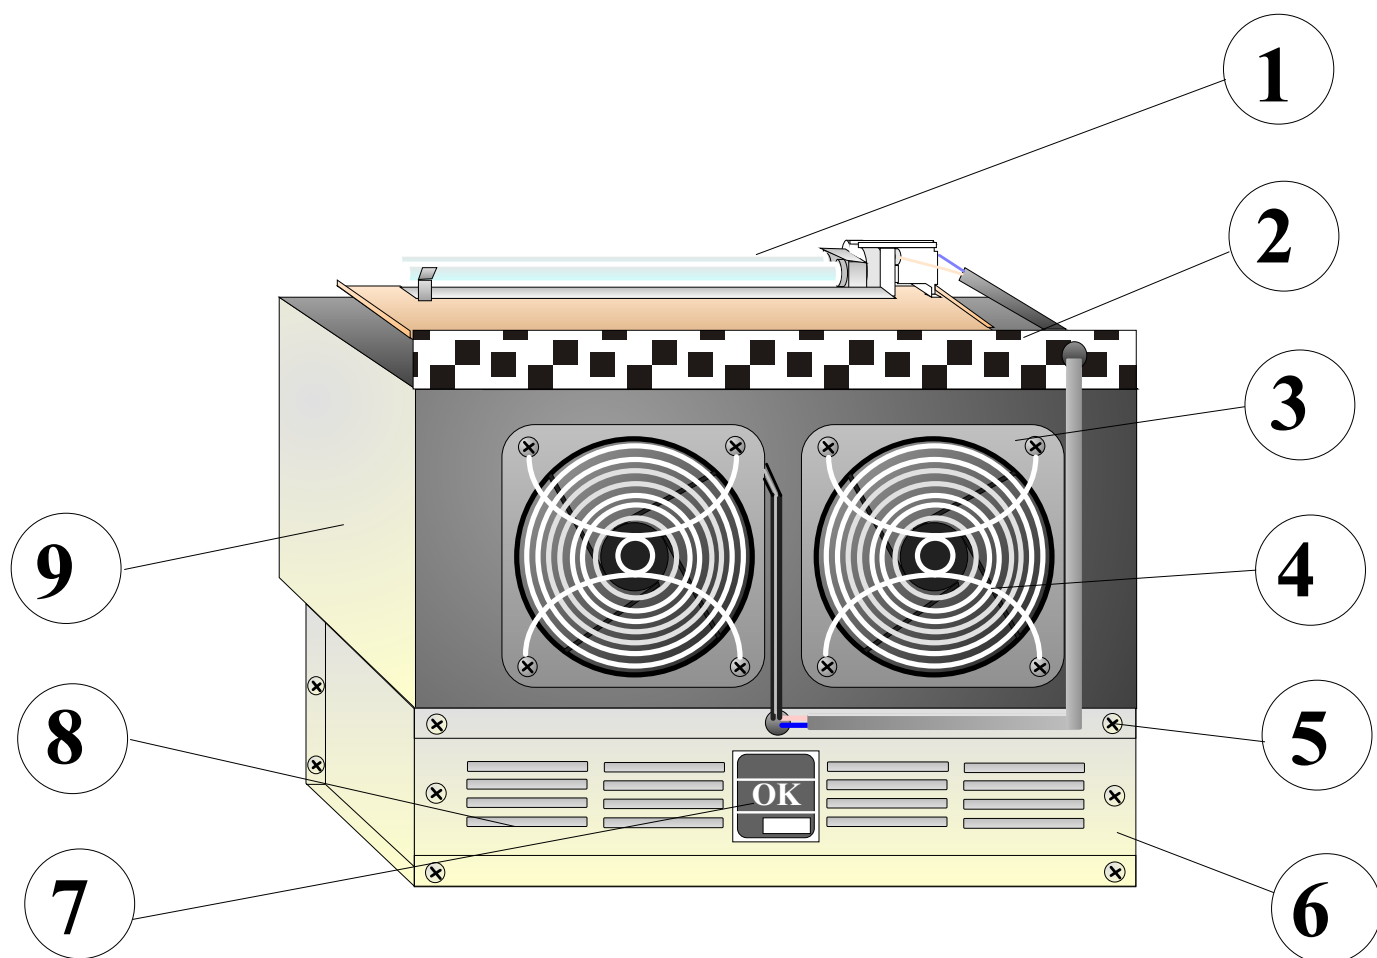

- 1. LAMPADA DULUX 11 W**
- 2. PIASTRA PORTALAMPADA**
- 3. VENTILATORE**
- 4. GRIGLIA SALVADITA**
- 5. VITE FISSAGGIO CAPPELLO**
- 6. (CHIUSURA) RETROBASE**
- 7. INDICATORE COLLAUDO FINALE**
- 8. GRIGLIA AERAZIONE**
- 9. CORPO MACCHINA**

MANUNTENZIONE:

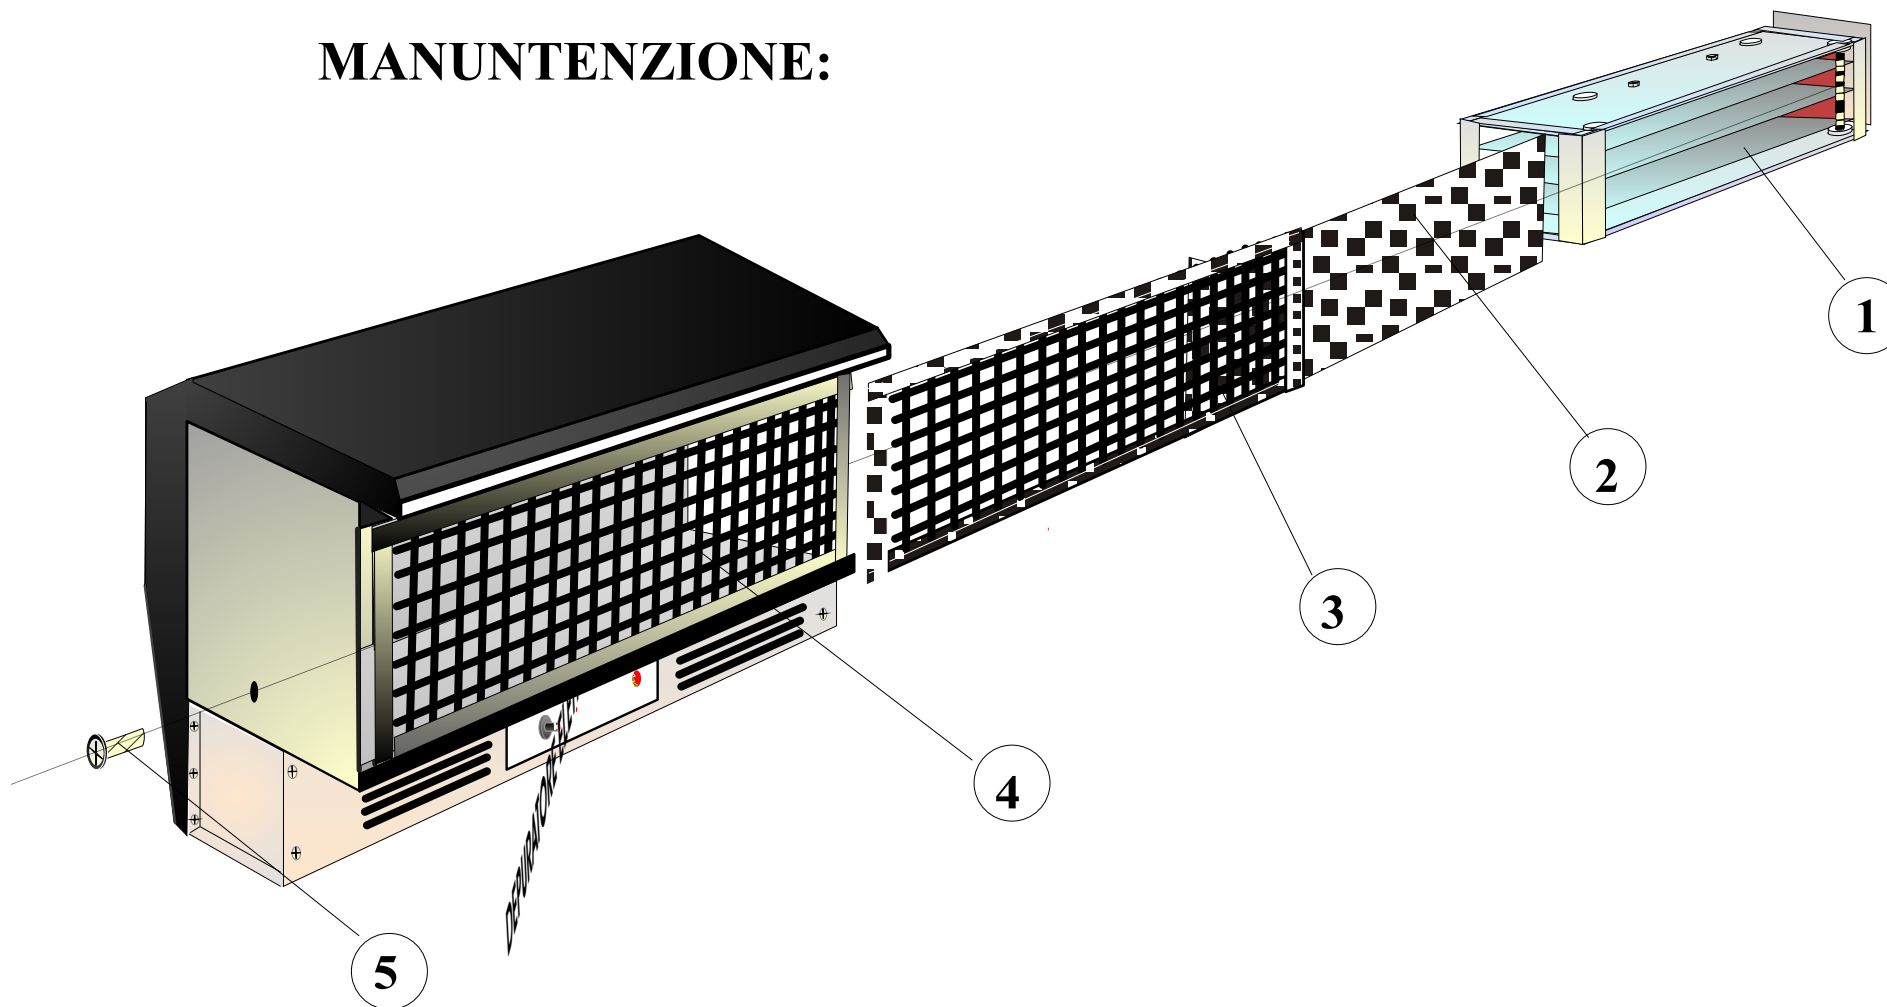


- 1. FILTRO ELETTROSTATICO**
- 2. PREFILTRO SPUGNOSO**
- 3. CONTROGRIGLIA**
- 4. GRIGLIA ANTERIORE**
- 5. VITE BLOCCO ESTRAZIONE FILTRO**

PER EFFETTUARE LA MANUNTENZIONE DEL FILTRO:


SVITARE LA VITE DI BLOCCO (No5)
ESTRARRE IL FILTRO ELETTROSTATICO (No1)
ESTRARRE LA CONTROGRIGLIA (No3), CHE CONTIENE IL PREFILTRO SPUGNOSO (No2)
DOPO IL LAVAGGIO DEI COMPONENTI (No 1,2,3) E LA LORO PERFETTA ASCIUGATURA RIMONTARE IL DEPURATORE E AVVITARE BENE LA VITE DI BLOCCO (No5).

FILTRO ELETTROSTATICO

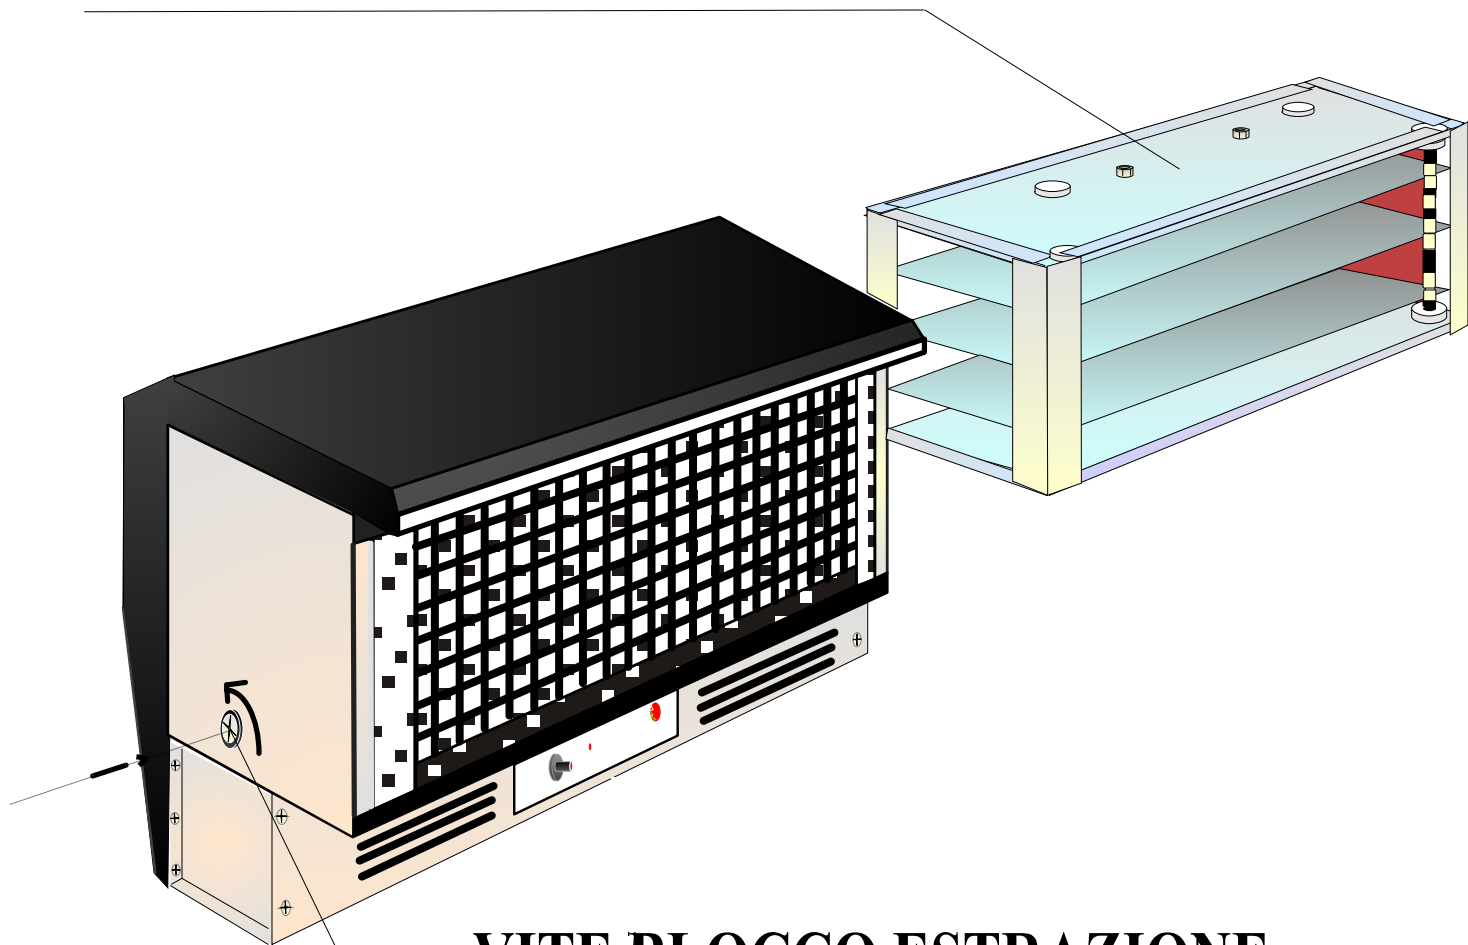

**VITE BLOCCO ESTRAZIONE
FILTRO**

VISTA FIANCO DESTRO

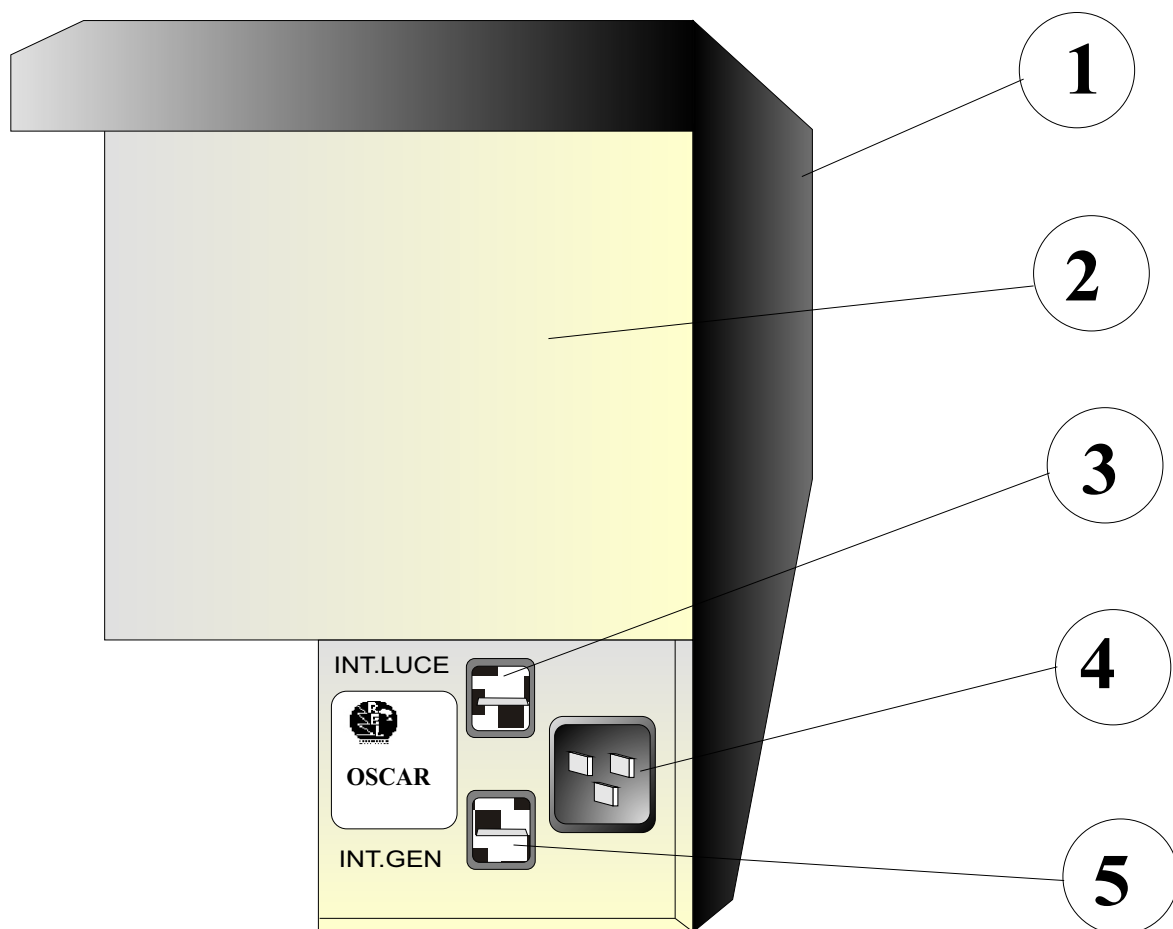

- 1. CAPPELLO**
- 2. FIANCO DESTRO FILTRO**
- 3. INTERRUTTORE LUCE**
- 4. PRESA ALIMENTAZIONE VDE**
- 5. INTERRUTTORE GENERALE**